

## 半拼合固定轴环

不锈钢, 带法兰孔

### 规格

#### 类型

- **A型**: 带两个通孔
- **B型**: 带两个用于槽头螺钉的埋头孔
- **C型**: 带两个螺纹孔

不锈钢 AISI 316LHC NI

烧结

DIN 912 槽头螺钉

AISI 304 不锈钢



### 信息

带有 GN 7062.2 半拼合式固定轴环, 可用于例如将轮轴衔接至护壳, 或在主轴上安装轮及垫圈。

可通过减小机槽高度, 伴以高紧固力, 安全简便得将其安装, 无需损伤主轴或轮轴表面。

对于尺寸  $d_1 = 30$  到 36 的螺纹  $d_3$  设计采用通孔; 对于尺寸  $d_1 = 42$  及以上的, 设计采用盲孔。


- 固定轴环类型列表 (参见页)


### 附件

- 可调节手柄 GN 311 (参见页)
- 减震垫圈 GN 7062.30 (参见页)

### 技术信息

- ISO-基本公差 (参见页 A21)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)

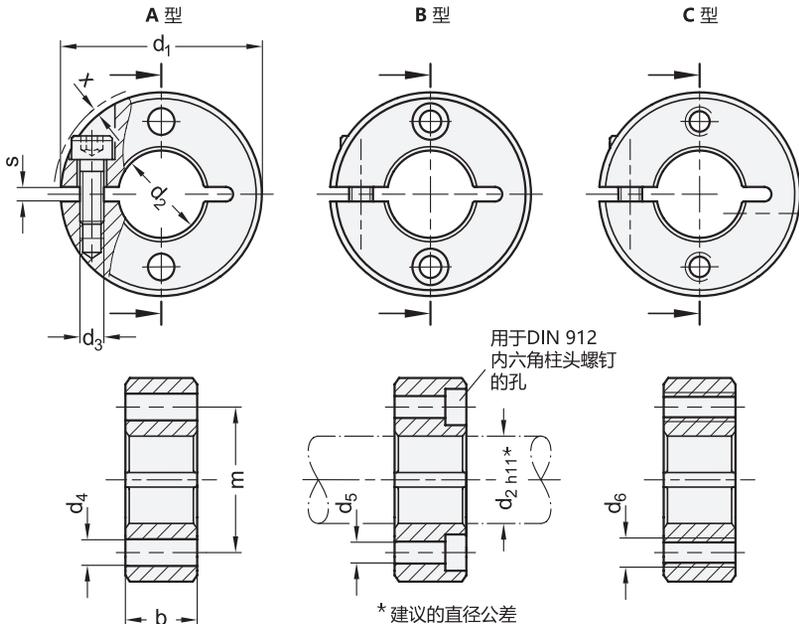

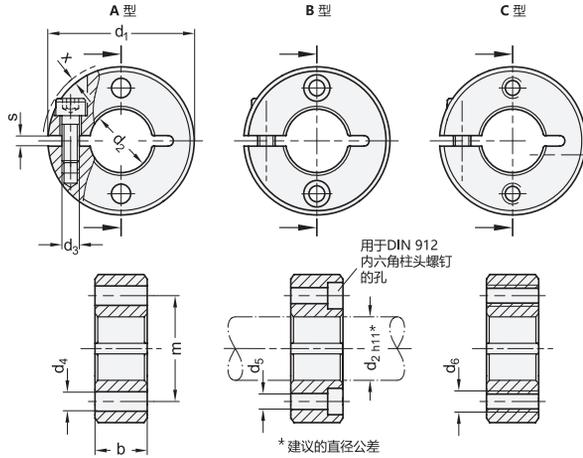

GN 7062.2

不锈钢

说明	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> H10 孔系列	b ±0.2	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	d <sub>6</sub>	m 孔系列	s	x ≈ 盖帽螺纹最大突出高度	可调节手柄 d <sub>3</sub>	⚖
GN 7062.2-30-B12-NI-A	30	B 12	11	M 4	4.5	-	-	21	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	38
GN 7062.2-32-B14-NI-A	32	B 14	11	M 4	4.5	-	-	23	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	41
GN 7062.2-36-B15-NI-A	36	B 15	13	M 5	5.5	-	-	25.5	2.1	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	62
GN 7062.2-36-B16-NI-A	36	B 16	13	M 5	5.5	-	-	26	2.1	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	61
GN 7062.2-42-B18-NI-A	42	B 18	15	M 5	5.5	-	-	30	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	97
GN 7062.2-42-B20-NI-A	42	B 20	15	M 5	5.5	-	-	31	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	99
GN 7062.2-48-B22-NI-A	48	B 22	15	M 5	6.5	-	-	35	3	0	GN 311-45-M5-16-SW	123
GN 7062.2-48-B25-NI-A	48	B 25	15	M 5	6.5	-	-	36.5	3	0	GN 311-45-M5-16-SW	112
GN 7062.2-55-B28-NI-A	55	B 28	15	M 6	6.5	-	-	41.5	3	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	155
GN 7062.2-55-B30-NI-A	55	B 30	15	M 6	6.5	-	-	42.5	3	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	145
GN 7062.2-60-B32-NI-A	60	B 32	15	M 6	6.5	-	-	46	4	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	190
GN 7062.2-60-B35-NI-A	60	B 35	15	M 6	6.5	-	-	47.5	4	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	160
GN 7062.2-65-B40-NI-A	65	B 40	15	M 6	6.5	-	-	52.5	4	0.5	GN 311-45-M6-20-SW	181
GN 7062.2-30-B12-NI-B	30	B 12	11	M 4	-	3.5	-	21	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	37
GN 7062.2-32-B14-NI-B	32	B 14	11	M 4	-	3.5	-	23	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	44
GN 7062.2-36-B15-NI-B	36	B 15	13	M 5	-	4.5	-	25.5	2.1	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	61
GN 7062.2-36-B16-NI-B	36	B 16	13	M 5	-	4.5	-	26	2.1	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	60
GN 7062.2-42-B18-NI-B	42	B 18	15	M 5	-	4.5	-	30	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	97
GN 7062.2-42-B20-NI-B	42	B 20	15	M 5	-	4.5	-	31	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	90
GN 7062.2-48-B22-NI-B	48	B 22	15	M 5	-	5.5	-	35	3	0	GN 311-45-M5-16-SW	122
GN 7062.2-48-B25-NI-B	48	B 25	15	M 5	-	5.5	-	36.5	3	0	GN 311-45-M5-16-SW	111
GN 7062.2-55-B28-NI-B	55	B 28	15	M 6	-	5.5	-	41.5	3	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	154
GN 7062.2-55-B30-NI-B	55	B 30	15	M 6	-	5.5	-	42.5	3	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	144
GN 7062.2-60-B32-NI-B	60	B 32	15	M 6	-	5.5	-	46	4	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	198
GN 7062.2-60-B35-NI-B	60	B 35	15	M 6	-	5.5	-	47.5	4	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	160
GN 7062.2-65-B40-NI-B	65	B 40	15	M 6	-	5.5	-	52.5	4	0.5	GN 311-45-M6-20-SW	179
GN 7062.2-30-B12-NI-C	30	B 12	11	M 4	-	-	M 4	21	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	38
GN 7062.2-32-B14-NI-C	32	B 14	11	M 4	-	-	M 4	23	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	45
GN 7062.2-36-B15-NI-C	36	B 15	13	M 5	-	-	M 5	25.5	2.1	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	69
GN 7062.2-36-B16-NI-C	36	B 16	13	M 5	-	-	M 5	26	2.1	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	68
GN 7062.2-42-B18-NI-C	42	B 18	15	M 5	-	-	M 5	30	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	98
GN 7062.2-42-B20-NI-C	42	B 20	15	M 5	-	-	M 5	31	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	93
GN 7062.2-48-B22-NI-C	48	B 22	15	M 5	-	-	M 6	35	3	0	GN 311-45-M5-16-SW	125
GN 7062.2-48-B25-NI-C	48	B 25	15	M 5	-	-	M 6	36.5	3	0	GN 311-45-M5-16-SW	114
GN 7062.2-55-B28-NI-C	55	B 28	15	M 6	-	-	M 6	41.5	3	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	146
GN 7062.2-55-B30-NI-C	55	B 30	15	M 6	-	-	M 6	42.5	3	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	146
GN 7062.2-60-B32-NI-C	60	B 32	15	M 6	-	-	M 6	46	4	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	191
GN 7062.2-60-B35-NI-C	60	B 35	15	M 6	-	-	M 6	47.5	4	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	162
GN 7062.2-65-B40-NI-C	65	B 40	15	M 6	-	-	M 6	52.5	4	0.5	GN 311-45-M6-20-SW	184

