

不锈钢-凸轮式分度销

帶180°限位鎖定, 帶鎖定功能

规格

类型

- **RA型**: 右旋锁定
- **RB型**: 右旋锁定, 带塑料把手套
- **RAK型**: 右旋锁定, 带锁紧螺母
- **RBK型**: 右旋锁定, 带塑料把手套, 带锁紧螺母
- **LA型**: 左旋锁定
- **LB型**: 左旋锁定, 带塑料把手套
- **LAK型**: 左旋锁定, 带锁紧螺母
- **LBK型**: 左旋锁定, 带塑料把手套和锁紧螺母

AISI 303 不锈钢


弹簧

AISI 301 不锈钢

塑料把手套

高科技聚合体 (聚酰胺 PA)

黑色,亚光饰面

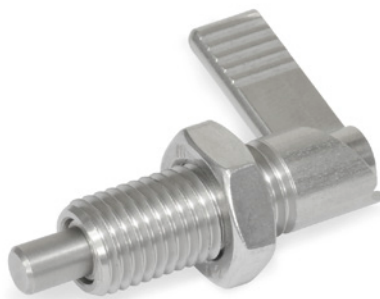

信息


对于GN 721.6不锈钢凸轮分度销, 锁头旋转 180°, 销头缩回。

对于相反的左手操作或右手操作的凸轮分度销。

- 凸轮式分度销系列 (参见页 816)

技术信息

- ISO-基本公差 (参见页 A21)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)
- 额定负载信息 (参见页 A42)

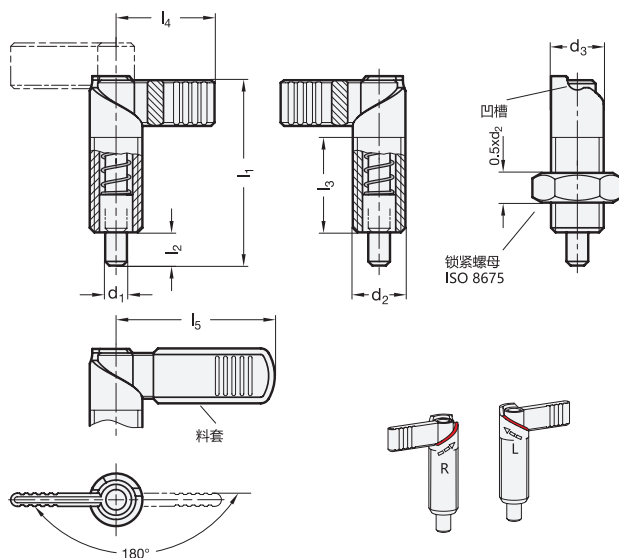

*增加凸轮式分度销的型号索引

RA RB RAK RBK LA LB LAK LBK

GN 721.6

不锈钢

型号	d1 销 $-0.06/-0.08$ 孔 H7	d2	d3	l1	l2	l3 +1.5	l4	l5	弹簧负载 N $\approx$ 起始位置	弹簧负载 N $\approx$ 终止位置	$\frac{d}{D}$
GN 721.6-5-M10x1-*	5**	M10x1	10	37.5	6	19	21	-	7	20	18
GN 721.6-6-M12x1.5-*	6	M12x1.5	12	47	8	26	26	32	8	18	31
GN 721.6-8-M16x1.5-*	8	M16x1.5	16	56	10	30	32	42	11	29	65
GN 721.6-10-M20x1.5-*	10	M20x1.5	20	69	12	37	37	52	21	57	130

** 仅LA、LAK、RA 和 RAK 型提供该尺寸