

GN 784.1

法兰

带旋转球节的夹紧安装件 GN 784

规格



AISI 304 不锈钢
表面亚光滚磨处理MT
沉头螺钉DIN7991
AISI 304 不锈钢
半长锥形槽销 DIN 8745
AISI 304 不锈钢

信息

GN 784.1 法兰可从下方安装至 GN 784带旋转球节的夹紧安装件。采用一枚半锥形槽销防止其转动。(参见页 1160)。
旋转球节安装于法兰上方表面。 d_2 区域有三个直径 d_3 的钻孔，带垫圈的标准螺钉可以使用。
半长的锥形槽销安装在法兰上。单独包含沉头螺钉。

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

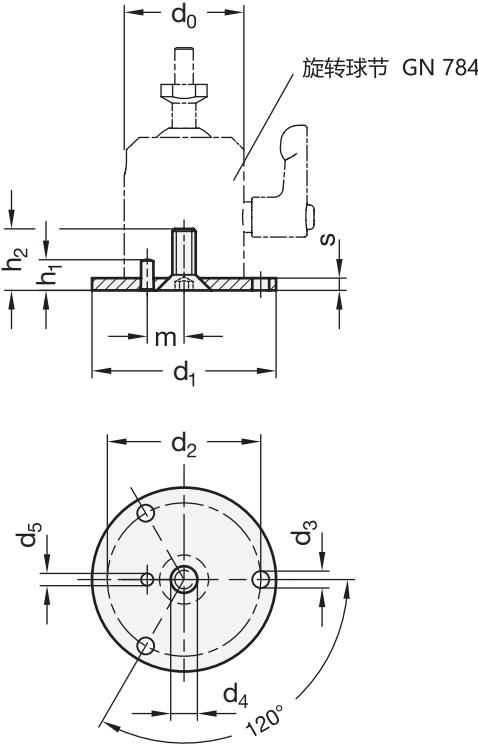

GN 784.1

不锈钢

型号	d0	d1	d2	d3	d4	d5	h1	h2	m	s	
GN 784.1-42-MT	23	42	32.5	4.5	M5	2	6	8.5	7	2.5	29
GN 784.1-49-MT	31	49	40	4.5	M6	3	6	10.5	9	3	46
GN 784.1-60-MT	39	60	50	5.5	M8	4	10	14.6	12	4	91
GN 784.1-70-MT	49	70	60	5.5	M8	4	10	14.6	16	4	122