

钩形夹

钢 / 不锈钢

规格

类型

- A型: 无安全销。
- S型: 带安全销。
- SV型: 为安全起见, 带挂锁。
- SS型: 带锁。

识别号

- No. 1: 长款
- No. 2: 短款

钢制款式 ST

镀锌, 蓝钝处理

不锈钢款式 NI

只有A型, S和SV

- 金属板部件 AISI 304
- 钩型夹 / 销 AISI 303



信息

GN 821型钩形夹可用于牢固夹持活板和容器盖。夹紧动作从中心牢牢锁住这些部件, 从而起到防振作用。

夹紧钩的行程 w_1 为向上6mm, 即可拉动各部件相互夹紧。夹紧范围 w_2 可通过夹紧钩上的 M6 螺纹轴调节。


S, SV 和 SS型可防止钩型夹意外松脱。

标准版SS型钩型夹带相同的锁和/或钥匙。


下表所列表载荷值, 仅为锁扣可承受的额定静拉力参照值。根据钩形夹的使用场合不同, 如在振动、冲击负荷等条件下, 夹持力会受到不利影响。包含固定托架。

技术信息


不锈钢特性 (见页面A26)

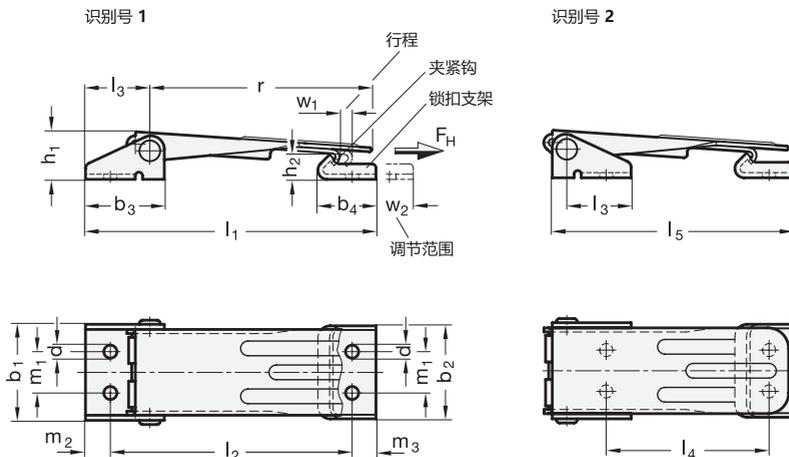


长款 (识别号1)
如图所示
A型
无安全销

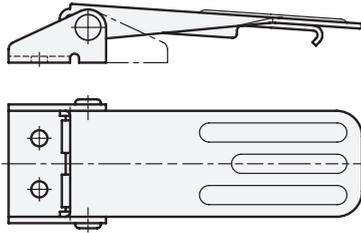


S型
带安全销

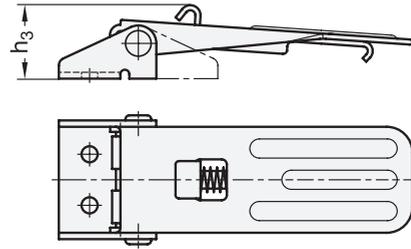

SV型
带挂锁

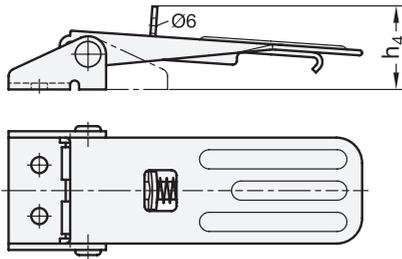

SS型
带钥匙锁

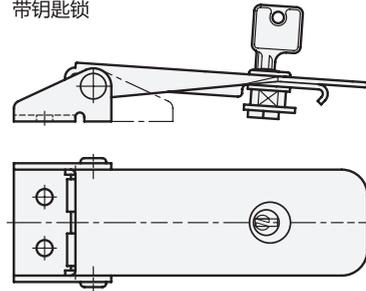

GN 821

说明	FH 以 尺寸 N 计算		b1	b2	b3	b4	h1	h2	h3	h4	l1 min.	l2 min.	l3	l4 min.	l5 min.	d	m1	m2	m3	r	w1	w2	≈	⚙️	
GN 821-400-A-ST-1	400	4000	46.5	45	38	27	22	12	-	-	144	120.5	32	-	-	6.3	20	12	11.5	107.5	6.5	15	213		
GN 821-400-A-ST-2	400	4000	46.5	45	38	27	22	12	-	-	-	-	32	80.5	118	6.3	20	12	11.5	107.5	6.5	15	210		
GN 821-400-S-ST-1	400	4000	46.5	45	38	27	22	12	28.5	-	147	123.5	32	-	-	6.3	20	12	11.5	107.5	6.5	8	220		
GN 821-400-S-ST-2	400	4000	46.5	45	38	27	22	12	28.5	-	-	-	32	83.5	121	6.3	20	12	11.5	107.5	6.5	8	204		
GN 821-400-SV-ST-1	400	4000	46.5	45	38	27	22	12	-	32.5	144	120.5	32	-	-	6.3	20	12	11.5	107.5	6.5	15	220		
GN 821-400-SV-ST-2	400	4000	46.5	45	38	27	22	12	-	32.5	-	-	32	80.5	118	6.3	20	12	11.5	107.5	6.5	15	220		
GN 821-400-SS-ST-1	400	4000	46.5	45	38	27	22	12	-	-	147	123.5	32	-	-	6.3	20	12	11.5	107.5	6.5	8	240		
GN 821-400-SS-ST-2	400	4000	46.5	45	38	27	22	12	-	-	-	-	32	83.5	121	6.3	20	12	11.5	107.5	6.5	8	240		

GN 821-NI

不锈钢

说明	FH 以 尺寸 N 计算		b1	b2	b3	b4	h1	h2	h3	h4	l1 min.	l2 min.	l3	l4 min.	l5 min.	d	m1	m2	m3	r	w1	w2	≈	⚙️	
GN 821-400-A-NI-1	400	4000	46.5	45	38	27	22	12	-	-	144	120.5	32	-	-	6.3	20	12	11.5	107.5	6.5	15	220		
GN 821-400-A-NI-2	400	4000	46.5	45	38	27	22	12	-	-	-	-	32	80.5	118	6.3	20	12	11.5	107.5	6.5	15	208		
GN 821-400-S-NI-1	400	4000	46.5	45	38	27	22	12	28.5	-	147	123.5	32	-	-	6.3	20	12	11.5	107.5	6.5	8	220		
GN 821-400-S-NI-2	400	4000	46.5	45	38	27	22	12	28.5	-	-	-	32	83.5	121	6.3	20	12	11.5	107.5	6.5	8	218		
GN 821-400-SV-NI-1	400	4000	46.5	45	38	27	22	12	-	32.5	144	120.5	32	-	-	6.3	20	12	11.5	107.5	6.5	15	220		
GN 821-400-SV-NI-2	400	4000	46.5	45	38	27	22	12	-	32.5	-	-	32	80.5	118	6.3	20	12	11.5	107.5	6.5	15	220		

