

不锈钢—滚花螺母

用于不锈钢调整螺钉 GN 827

规格

AISI 304 不锈钢 NG

亚光喷砂饰面


信息

不锈钢滚花螺母GN 827.1与不锈钢调节螺钉GN 827配合使用,通过反锁将设置和位置固定到位。

对于必须定期更换附件和机构的加工和装配设备,尤其可以通过将调节螺钉GN 827、滚花螺母GN 827.1和轴承座GN 828 (UA和UB两种)组合在一起进行简单的调整,以确保在使用之间仍能保留设置。

技术信息


- 不锈钢特性 (参见页 A26)

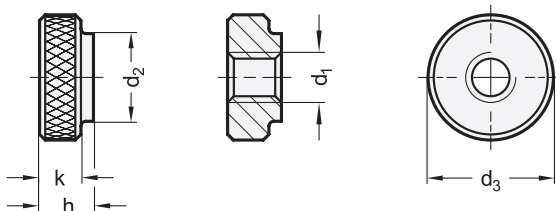

应用示例

调整螺钉 GN 827

滚花螺母 GN 827.1

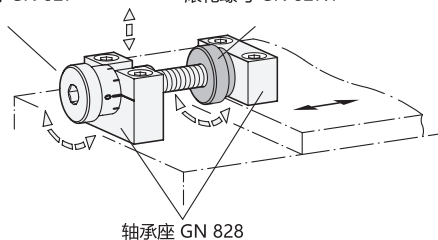

轴承座 GN 828

GN 827.1

不锈钢

说明	d1	d2	d3	h	k	△
GN 827.1-M6x1-NG	M6x1	10	16	6	5	8
GN 827.1-M8x1-NG	M8x1	14	20	8	6	15
GN 827.1-M10x1-NG	M10x1	16	24	9	7	23