

推拉夹紧插棒式夹具

用于推进夹紧

规格

类型

- AS型: 本体为钢板

金属板部件

表面硬化钢 C10

镀锌, 蓝钝处理

销

钢质 St 37

镀锌, 蓝钝处理

导向衬套

铜制

镀锌, 蓝钝处理

所有运动部件

均以专用润滑脂润滑

抓手

高品质, 防油红色塑料。






信息

- 铰接夹的通用信息 (参见页 1560)

附件

- 主轴组件 (参见页 1623)

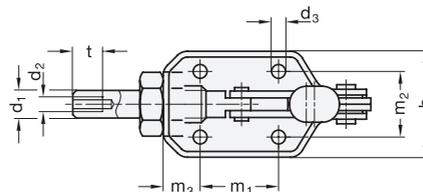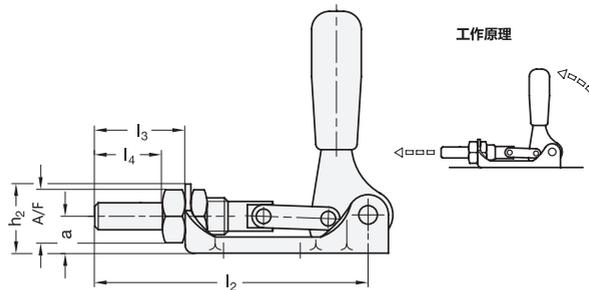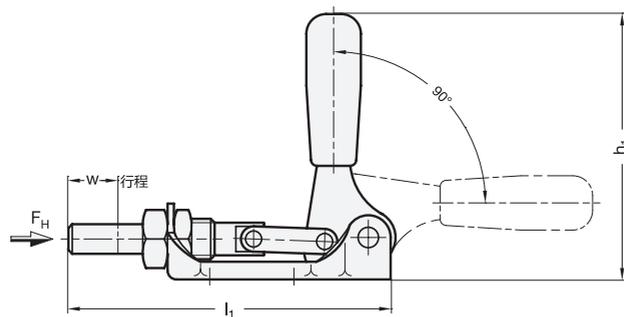

GN 841

型号	尺寸	F _H 以 N 计算	a	b	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁ ≈	h ₂	l ₁ ≈	l ₂ ≈	l ₃ ≈	l ₄ ≈	m ₁	m ₂	m ₃	A/F	t	w	⚖
GN 841-120-AS	120	3600	17	48	12	M 6	5.5	111	31	130	121	40	30	34	30	17	24	12	20	338
GN 841-300-AS	300	7200	20	58	14	M 8	6.5	140	36	167	155	57	45	50	34	18	27	16	34	590