

锁扣夹具

钢质/不锈钢

规格

类型

- T5型: 无拉杆, 无锁扣支架。
- TG型: 带拉杆和锁扣支架, 拉杆带挂钩孔。
- TT型: 带拉杆和锁扣支架, 拉杆带T型件。
- TU型: 带拉杆和锁扣支架, 拉杆带挂钩。

钢制款式

金属板部件
表面硬化钢 C10
发黑处理

拉杆
钢质 St 32
发黑处理

所有运动部件
均以专用润滑脂润滑
实心注塑塑料手柄套筒
红色, 防油

不锈钢款式 NI

金属板部件
AISI 304 不锈钢






拉杆
AISI 304 不锈钢

所有运动部件
均以专用润滑脂润滑
实心注塑塑料手柄套筒
红色, 防油

技术信息


- 不锈钢特性 (参见页 A26)


功能描述(单手操作)



信息

GN 853锁扣夹具还具有一个锁定装置, 防止意外误操作或振动引起的夹具张开。
它的另一个优势在于可单手操作。

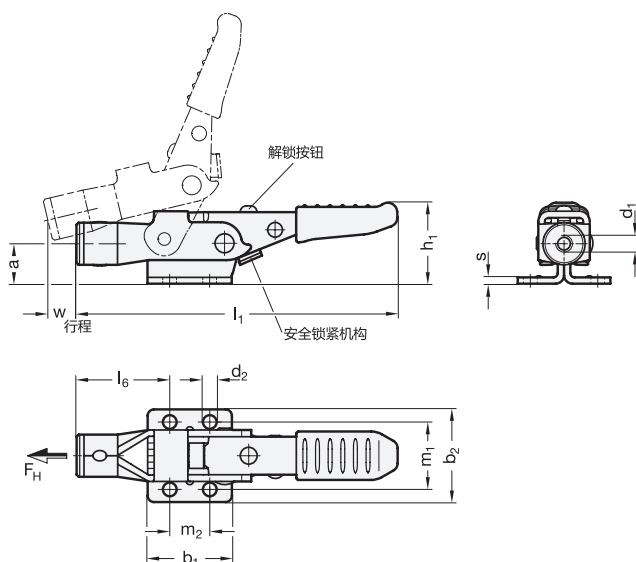

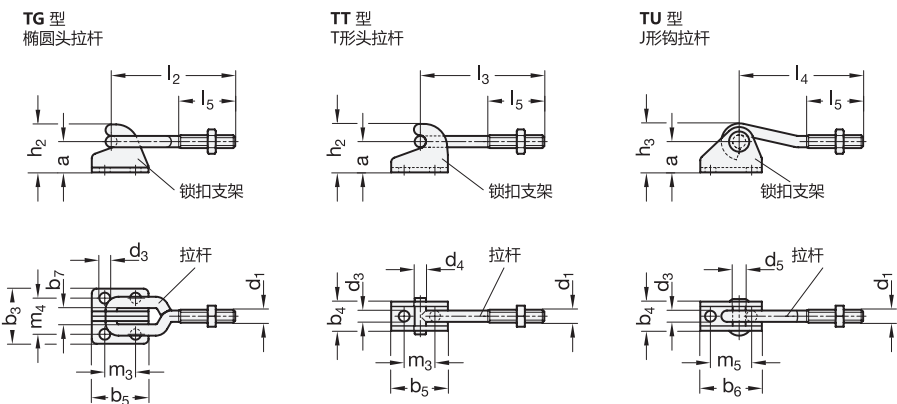


GN 853

型号	尺寸	FH 以 N计 算	a	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	d1	d2	d3	d4	d5	h1	≈	h2	h3	l1	≈	l2	≈	l3	≈	l4	≈	l5	l6	m1	m2	m3	m4	m5	s	w	🔗
GN 853-160-T5	160 1750	-	26	28	-	-	-	-	-	-	-	4.5	-	-	-	27	-	-	103	-	-	-	-	30	19	16	-	-	-	2	8	80					
GN 853-320-T5	320 4000	-	40	44	-	-	-	-	-	-	-	6.7	-	-	-	38.5	-	-	153	-	-	-	-	44.5	32	19	-	-	-	3	13	297					
GN 853-700-T5	700 7500	-	60	54	-	-	-	-	-	-	-	8.5	-	-	-	53	-	-	222	-	-	-	-	51	38	41.5	-	-	-	3.5	19	686					
GN 853-160-TG	160 1750	13	26	28	23	-	26	-	6.8	M 6	4.5	4.5	-	-	27	20	-	103	55	-	-	-	28	30	19	16	16	14.3	-	2	8	130					
GN 853-320-TG	320 4000	19	40	44	34	-	35	-	10	M 8	6.7	6.7	-	-	38.5	30	-	153	76.5	-	-	-	34	44.5	32	19	19	22.3	-	3	13	383					
GN 853-700-TG	700 7500	28	60	54	41	-	50	-	11	M 10	8.5	8.5	-	-	53	40.5	-	222	95.5	-	-	-	42	51	38	41.5	31	25.4	-	3.5	19	880					
GN 853-160-TU	160 1750	13	26	28	-	14	-	35	-	M 6	4.5	-	-	6	27	-	20.5	103	-	-	-	-	54	28	30	19	16	-	-	25.4	2	8	120				
GN 853-320-TU	320 4000	19	40	44	-	18	-	38	-	M 8	6.7	-	-	8	38.5	-	28	153	-	-	-	-	76.5	34	44.5	32	19	-	-	25.4	3	13	380				
GN 853-700-TU	700 7500	28	60	54	-	26	-	50	-	M 10	8.5	-	-	10	53	-	39	222	-	-	-	-	92	42	51	38	41.5	-	-	31	3.5	19	840				
GN 853-160-TT	160 1750	13	26	28	-	14	26	-	-	M 6	4.5	-	5.2	-	27	20	-	103	-	55	-	-	28	30	19	16	16	-	-	2	8	110					
GN 853-320-TT	320 4000	19	40	44	-	18	35	-	-	M 8	6.7	-	7	-	38.5	30	-	153	-	76.5	-	-	34	44.5	32	19	19	-	-	3	13	360					
GN 853-700-TT	700 7500	28	60	54	-	26	50	-	-	M 10	8.5	-	9	-	53	40.5	-	222	-	95.5	-	-	42	51	38	41.5	31	-	-	3.5	19	840					

GN 853-NI

不锈钢

型号	尺寸		FH 以 N 计算		a	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	d1	d2	d3	d4	d5	h1	h2	h3	l1	l2	l3	l4	l5	l6	m1	m2	m3	m4	m5	s	w	△
GN 853-160-T5-NI	160	1750	-	26	28	-	-	-	-	-	-	-	-	4.5	-	-	-	27	-	-	103	-	-	-	-	30	19	16	-	-	-	2	8	97
GN 853-320-T5-NI	320	4000	-	40	44	-	-	-	-	-	-	-	-	6.7	-	-	-	38.5	-	-	153	-	-	-	-	44.5	32	19	-	-	-	3	13	300
GN 853-700-T5-NI	700	7500	-	60	54	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5	-	-	-	53	-	-	222	-	-	-	-	51	38	41.5	-	-	-	3.5	19	681
GN 853-160-TG-NI	160	1750	13	26	28	23	-	26	-	6.8	M 6	4.5	4.5	-	-	27	20	-	103	55	-	-	-	-	28	30	19	16	16	14.3	-	2	8	97
GN 853-320-TG-NI	320	4000	19	40	44	34	-	35	-	10	M 8	6.7	6.7	-	-	38.5	30	-	153	76.5	-	-	-	34	44.5	32	19	19	22.3	-	3	13	330	
GN 853-700-TG-NI	700	7500	28	60	54	41	-	50	-	11	M 10	8.5	8.5	-	-	53	40.5	-	222	95.5	-	-	-	42	51	38	41.5	31	25.4	-	3.5	19	883	
GN 853-160-TU-NI	160	1750	13	26	28	-	14	-	35	-	M 6	4.5	-	-	6	27	-	20.5	103	-	-	-	-	54	28	30	19	16	-	-	25.4	2	8	134
GN 853-320-TU-NI	320	4000	19	40	44	-	18	-	38	-	M 8	6.7	-	-	8	38.5	-	28	153	-	-	-	-	76.5	34	44.5	32	19	-	-	25.4	3	13	380
GN 853-700-TU-NI	700	7500	28	60	54	-	26	-	50	-	M 10	8.5	-	-	10	53	-	39	222	-	-	-	-	92	42	51	38	41.5	-	-	31	3.5	19	858
GN 853-160-TT-NI	160	1750	13	26	28	-	14	26	-	-	M 6	4.5	-	5.2	-	27	20	-	103	-	55	-	-	28	30	19	16	16	-	-	2	8	120	
GN 853-320-TT-NI	320	4000	19	40	44	-	18	35	-	-	M 8	6.7	-	7	-	38.5	30	-	153	-	76.5	-	-	34	44.5	32	19	19	-	-	3	13	360	
GN 853-700-TT-NI	700	7500	28	60	54	-	26	50	-	-	M 10	8.5	-	9	-	53	40.5	-	222	-	95.5	-	-	42	51	38	41.5	31	-	-	3.5	19	780	



14 铰接夹、强力夹和钩型夹