

## 滚花手柄

“软触式”高科技聚合物

### 材料

玻璃纤维加固的聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 表层为“软触式”热塑性合成橡胶 (TPE) 覆层, 硬度 90 Shore A, 黑色, 亚光饰面。  
涂层材质适用于食品接触场合 (FDA CFR.21和EU 10/2011)。

### 标准型号


铜毂, 普通盲孔。  
采用符合ISO 4029标准的黑色氧化处理带槽固定螺钉安装 (带内六角槽和杯状末端的平头螺钉)。

### 特征及应用

表面覆层为“软触式”弹性橡胶, 即使表面沾有机油、油脂或手汗也能增进握持效果。因此, 该覆层适用于健身器械, 园艺工具, 货运机械、高精度仪器和残疾人康复器械。



ELESA Original design

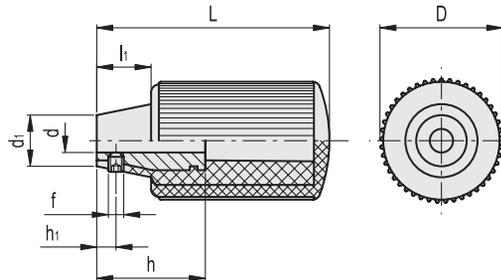

代码	型号	D	L	dH7	d1	h	h1	l1	f	⚖️
120402	I.168/60 B-6-SOFT	30	60	6	13	28	5	14	M4	59

