

锥形手柄

高科技聚合物

材料

高弹性聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物。黑色, 亚光饰面。

放大透镜

透明聚酰胺基 (PA-T) 高科技聚合物。压入式安装。用以增强标签的可视性。

标准型号

普通盲孔。

通过压装, 与公差为h9的拉拔杆形成弹性联接, 能够不受振动的影响, 而且还可防止手柄意外松脱 (参见 技术参数 页 A13)。

可按需提供的配件


自粘标签 MA. (参见页 551) 标准符号和标志需单独订购。

安装说明

1. 将不带透明帽的手柄安装在略带倒角的轴端, 并用手或以其它推送力较小的方式尽可能地推压旋钮。或者, 用塑料或木制小锤敲击旋钮, 直至其牢固卡位。在操作过程中, 强烈建议用布料或其它适当的软性材料盖住产品, 以免其表面受损。
2. 将自粘性标签 (印在粘性面上) 贴在放大透镜的内表面, 从中间向外按压, 以避免出现气泡。用木制或塑料锤轻轻敲击, 将放大透镜装至手柄表面凹槽, 直至固定到位。这样, 防水放大透镜便可保护标签。



ELESA Original design

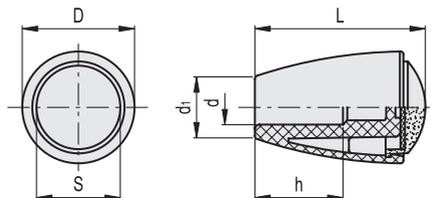

代码	型号	D	L	d	S	d1	h	△
27001	IH.40 N-8	27	42	8	20	15	24	10
27101	IH.50 N-10	32	49	10	25	18	25	20