

用于正驱动指示器的滚花握紧旋钮

高科技聚合物

材料

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物材料, 黑色, 光亮饰面。

标准型号

黑色氧化处理钢制轮毂, 带 H7 铰孔, 采用带内六角槽及 UNI5929-85 杯状端的埋头螺钉固定安装到轴上。

指示器选择 另行订购


IZN-XX 型滚花握式旋钮可用于模拟型及数字模拟型重力式指示器。如需选择指示器, 参见下表相匹配的可选指示器。同时参见“安装说明”(页 690)用于重力指示器 G 型

可按需提供的配件

罩盖 CP-XX (参见页 715) 用于代替指示器安装。



ELESA Original design

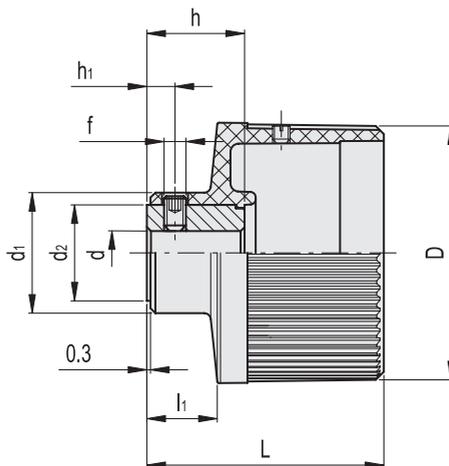

代码	型号	D	L	dH7	h	d1	d2	f	h1	l1	△	手轮指示器组合
CE.30101	IZN.60-GXX1 A-10	59	53	10	22	27	22	M5	6	15	110	GA01-GA11
CE.30201	IZN.80-GXX2 A-12	79	57	12	24	33	26	M5	6	17	190	GA02-GA12-GW12