

滚花控制旋钮

高科技聚合物

材料

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物材料, 黑色, 光亮饰面。

盖帽

ECA-IZN.381: 聚甲醛基 (POM) 高科技聚合物, Elecolors 标准色, 压入式装配, 可通过按压外缘拆卸 (ELESA 原创设计)。可作为附件单独供应 (见表)。文字、品牌、图形符号等可以彩色移印在表面。

标准型号

黑色氧化处理钢制, H7铰孔。
采用平头螺钉的安装, 无头, 带黑色氧化钢内六角套筒; 供货时已组装。
- IZN.380: 普通旋钮。
- IZN.381+K: 旋钮采用哑光阳极氧化铝法兰, 三角形黑色指针。
- IZN.381+FGS: 带阳极氧化铝制法兰的旋钮, 黑色刻度 (符号和数字)。
- FGS 10/40 = 40个刻度, 旋钮顺时针转动时从0到9递增。
- FGS 10/100 = 100个刻度, 旋钮顺时针转动时从0到9递增。
对于其它编号 (参见 刻度)。

可按需提供的配件

直径 $D \geq 48$ mm 的旋钮安装孔内用于卡位操作的滚珠和弹簧, 仅限 IZN.381 (参见滚珠和弹簧 MS.)。
通过调节外壳单元 (穿孔并带螺纹的单元), 并借助旋钮顶部的预钻孔, 可以使用 GN 615 滚珠和弹簧销 (空档执行) 和 GN 616 螺栓弹簧销 (带法兰的旋钮) 来校准定位元件的压力。




ELESA Original design if79

C9	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL9005	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

ECA-IZN.381

代码	说明	盖帽用于
29901-*	ECA.IZN.381/32-*	IZN.381/32
29906-*	ECA.IZN.381/40-*	IZN.381/40
29911-*	ECA.IZN.381/45-*	IZN.381/45
29916-*	ECA.IZN.381/50-*	IZN.381/50
29921-*	ECA.IZN.381/63-*	IZN.381/63

* 完整代码及型号请添加色号索引 (C9, ..., C17).

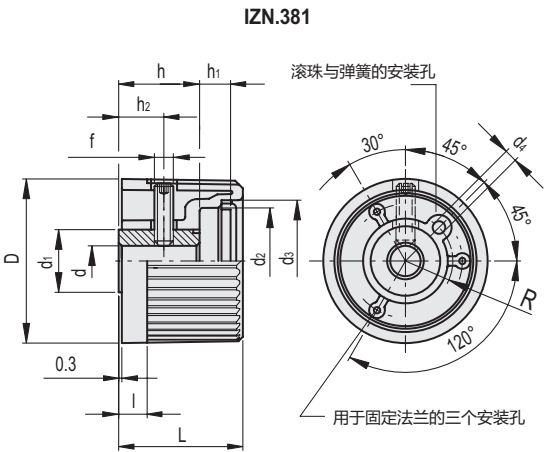



* 须添加颜色索引, 例如: 30701-C2 IZN.381/32 A-6-C2

C9	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL9005	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

IZN.381

代码	说明	D	dh7	L	l	d1	d2	d3	d4	h	h1	h2	f	R	△
30701-*	IZN.381/32 A-6-*	32	6	26.5	5	15	19.5	21.5	-	16	6.5	9	M4	-	29.5
30711-*	IZN.381/40 A-8-*	42	8	32	7	18	29.5	31	-	17.5	11.5	10.5	M5	-	47.5
30721-*	IZN.381/45 A-8-*	48	8	35.5	8	22	33	34.5	3	22	8.5	14	M5	14	84.5
30731-*	IZN.381/50 A-10-*	52	10	38.5	8.5	22	37.5	39	4	22	12	13.5	M5	15.5	87
30741-*	IZN.381/50 A-12-*	52	12	38.5	8.5	22	37.5	39	4	22	12	13.5	M5	15.5	82
30751-*	IZN.381/63 A-10-*	63.5	10	44.5	11	26	48	50.5	6	30	10.5	16	M6	19	160
30761-*	IZN.381/63 A-12-*	63.5	12	44.5	11	26	48	50.5	6	30	10.5	16	M6	19	154
30771-*	IZN.381/63 A-14-*	63.5	14	44.5	11	26	48	50.5	6	30	10.5	16	M6	19	137.5

安装示例

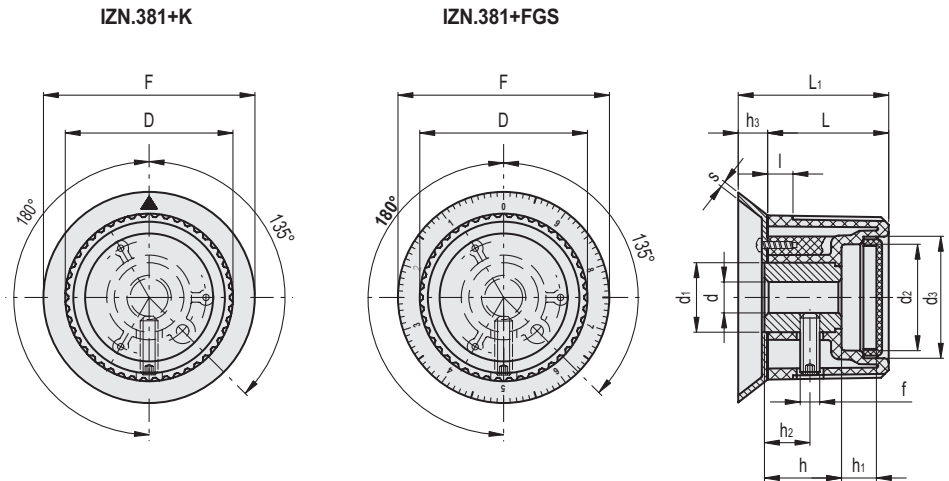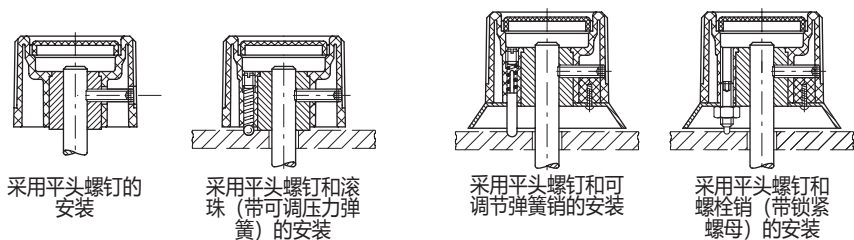

* 须添加颜色索引, 例如: 30703-C2 IZN.381/32 A-6+K-C2

代码	说明	D	dH7	L	L1	F	l	d1	d2	d3	h	h1	h2	h3	f	s	△
30703-*	IZN.381/32 A-6+K-*	32	6	26.5	32.5	38	5	15	19.5	21.5	16	6.5	9	6	M4	1	31
30713-*	IZN.381/40 A-8+K-*	42	8	32	39	50	7	18	29.5	31	17.5	11.5	10.5	7	M5	1	53
30723-*	IZN.381/45 A-8+K-*	48	8	35.5	43	55	8	22	33	34.5	22	8.5	14	7.5	M5	1	91
30733-*	IZN.381/50 A-10+K-*	52	10	38.5	47	62.5	8.5	22	37.5	39	22	12	13.5	8.5	M5	1	96
30753-*	IZN.381/63 A-10+K-*	63.5	10	44.5	57.5	77.5	11	26	48	50.5	30	10.5	16	13	M6	1	175
30763-*	IZN.381/63 A-12+K-*	63.5	12	44.5	57.5	77.5	11	26	48	50.5	30	10.5	16	13	M6	1	169
30773-*	IZN.381/63 A-14+K-*	63.5	14	44.5	57.5	77.5	11	26	48	50.5	30	10.5	16	13	M6	1	152.5

* 须添加颜色索引, 例如: 30706-C2 IZN.381/32 A-6+FGS-10/40-C2

代码	说明	D	dH7	L	L1	F	l	d1	d2	d3	h	h1	h2	h3	f	s	△
30706-*	IZN.381/32 A-6+FGS-10/40-*	32	6	26.5	32.5	38	5	15	19.5	21.5	16	6.5	9	6	M4	1	31
30716-*	IZN.381/40 A-8+FGS-10/40-*	42	8	32	39	50	7	18	29.5	31	17.5	11.5	10.5	7	M5	1	53
30726-*	IZN.381/45 A-8+FGS-10/100-*	48	8	35.5	43	55	8	22	33	34.5	22	8.5	14	7.5	M5	1	91
30736-*	IZN.381/50 A-10+FGS-10/100-*	52	10	38.5	47	62.5	8.5	22	37.5	39	22	12	13.5	8.5	M5	1	96
30756-*	IZN.381/63 A-10+FGS-10/100-*	63.5	10	44.5	57.5	77.5	11	26	48	50.5	30	10.5	16	13	M6	1	175
30766-*	IZN.381/63 A-12+FGS-10/100-*	63.5	12	44.5	57.5	77.5	11	26	48	50.5	30	10.5	16	13	M6	1	169
30776-*	IZN.381/63 A-14+FGS-10/100-*	63.5	14	44.5	57.5	77.5	11	26	48	50.5	30	10.5	16	13	M6	1	152.5