

M.453-SEMI-S8



桥式手柄

符合 SEMI-S8 指导准则, 高科技聚合物

材料

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 黑色, 亚光饰面。

标准型号



用于安装带内六角圆柱头螺钉的通孔。

特征及应用

M.453-SEMI-S8 手柄的设计基于 M.443 桥式手柄, 其尺寸符合 SEMI-S8 指导准则。

技术参数

拉伸应力和冲击强度: 表中所示 F1、F2、L1 和 L2 值, 是通过相关的测力设备, 按照图中所示条件, 并在正常环境温度下进行断裂试验获得。

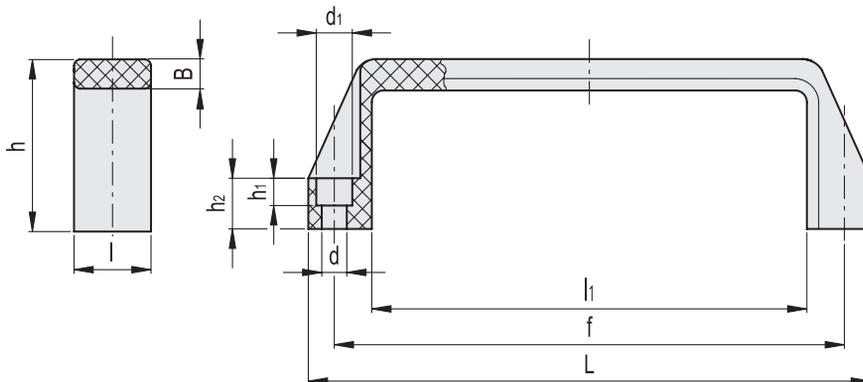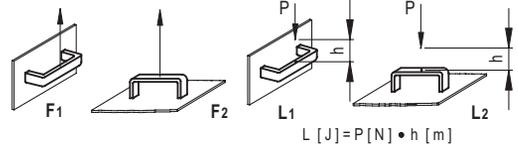

代码	说明	L	l	f±1	d	d1	h	h1	h2	B	l1	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖️
37261	M.453/168-7-CH-C9-SEMI	168	27	150	7	13.5	54.5	8.5	16	13	126	3500	4900	48	28	78