

球形旋转手柄

“软触式”高科技聚合体

材料

高弹性聚丙烯基 (PP) 高科技聚合体, 采用化剂粘合的“软触式”热塑性弹性体 (TPE) 覆层, 硬度70 Shore A. 黑色, 亚光饰面。覆层材料通过FDA(美国食品药品监督管理局) 认证。

标准型号



镀锌钢制螺杆, 螺杆末端带内六角槽。

特征及应用

表面覆层为“软触式”弹性橡胶, 即使表面沾有机油、油脂或手汗也能增进握持效果。因此, 该覆层适用于健身器械, 园艺工具, 货运机械、高精仪器和残疾人康复器械。



ERGOSTYLE®

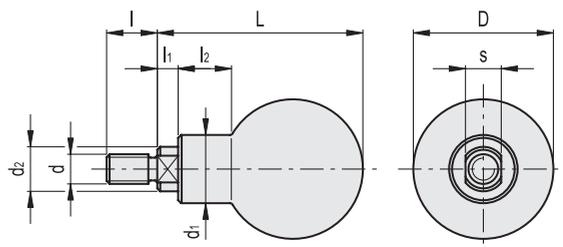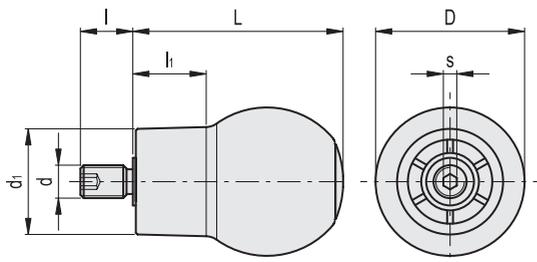

代码	型号	D	L	d6g	d1	I	l1	s	
247051	EBS.48 SOFT+x-M10	48	66	M10	35	17	23	5	100

代码	型号	D	L	d6g	d1	d2	I	l1	l2	s	
45981	P.111/37+x-M8	37	54	M8	18	15	15	7	13	12	55
46011	P.111/47+x-M10	47	69	M10	23	15	17	7	17	12	130

