

用于侧导辊的型材

用于 GLB, 不锈钢

材料

AISI 304 不锈钢。




特征及应用

PRA-GLB型材适配GLB-1和GLB-2边缘导辊(图1)。

标品单根供货长度 1500 或 3000 mm, 未钻孔。现场装配时可按需另行钻孔。

可按需提供的配件

- MPG-P: 安装销
- MPG-V: 镀锌钢锤头螺钉 (参见 GLA-1)。

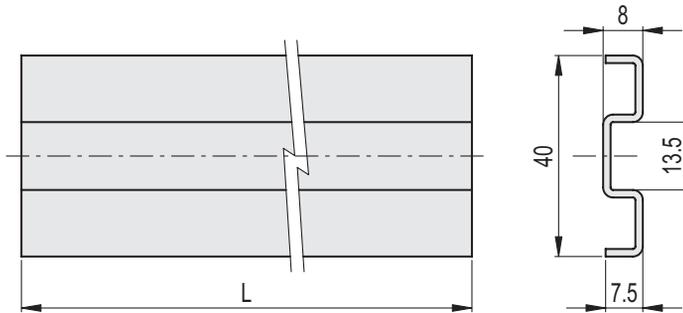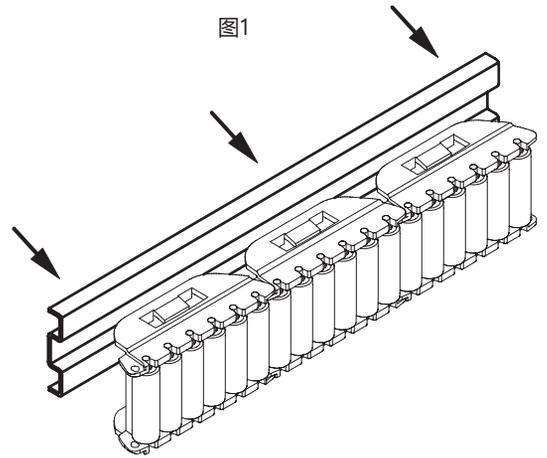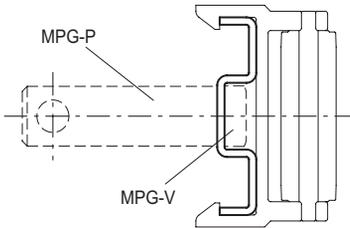

STAINLESS STEEL

代码	说明	L	⚖️
419184	PRA-GLB-40-1500	1500	1008
419181	PRA-GLB-40-3000	3000	2020