

## 用于侧导辊的型材

用于 GLB, 不锈钢

### 材料




AISI 304 不锈钢。

### 特征及应用

PRB-GLB型材适配GLB-1和GLB-2边缘导辊(图1)。  
 标品单根供货长度 1500 或 3000 mm。

### 可按需提供的配件

- MPG-P: 安装销
- MPG-V: 镀锌钢锤头螺钉(参见 GLA-1)。

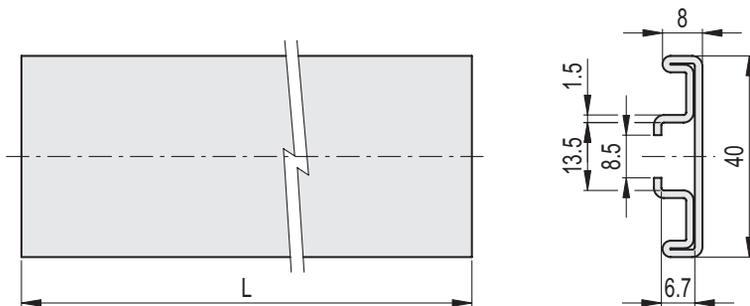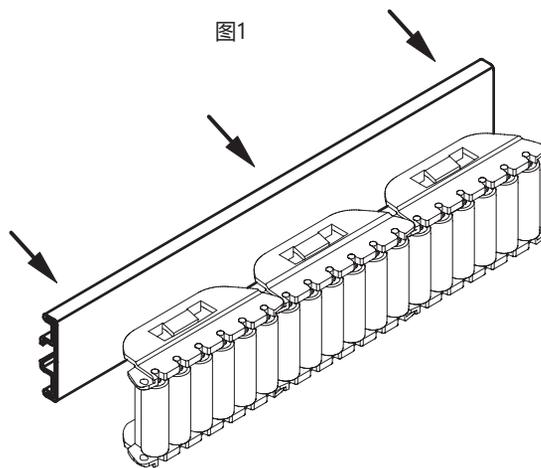

STAINLESS STEEL

代码	说明	L	△
419186	PRB-GLB-40-1500	1500	1820
419183	PRB-GLB-40-3000	3000	3640