

用于ELEROLL滚动输送轨道的端头

高科技聚合物

材料

聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 黑色。

STANDARD EXECUTIONS

- RLT-HJ: 连接端头。
- RLT-HE: 端头。

特征及应用



LT-HJ端头用于紧密地啮合连接两组ELEROLL滚动元件(图1)。RLT-HE端头是ELEROLL滚动输送架的末端元件(图2)。不仅是外观元件,也是保护操作者手部和输送物料的安全元件。

安装

用两枚自攻螺钉(UNI 6954Ø2,9×13,未随货提供)将端头安装在RLT-AL铝制型材上。



FM design **ele:roll**[®]

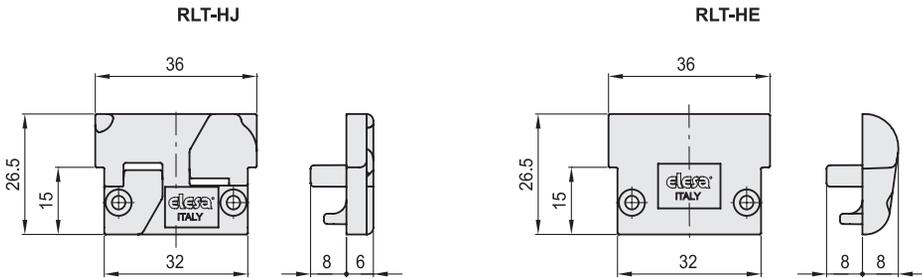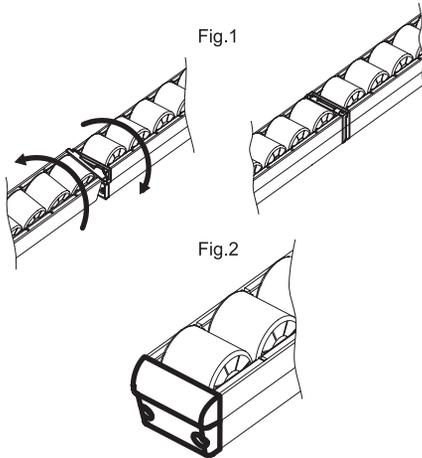

RLT-HJ

代码	说明	天平
429823	RLT-HJ	4

RLT-HE

代码	说明	天平
429813	RLT-HE	6