

迷你真空吸盘弹簧悬架

外螺纹或内螺纹连接件, 钢、铝和黄铜材质

材料

黄铜杆。
不锈钢弹簧。
AVP 钢螺纹套筒和六角螺母。
蓝色阳极氧化铝和 AVP 钢材质空气接头。

标准型号


- VPD-F: 带内螺纹连接件和直式快连接头。
- VPD-F-L: 带内螺纹连接件和 L 形快连接头。
- VPD-F-T: 带内螺纹连接件和 T 形快连接头。
- VPD-M: 带外螺纹连接件和直式快连接头。
- VPD-M-L: 带外螺纹连接件和 L 形快连接头。
- VPD-M-T: 带外螺纹连接件和 T 形快连接头。
- VPD-FR: 带可调节内螺纹连接件和直式快连接头。
- VPD-FR-L: 带可调节内螺纹连接件和 L 形快连接头。

特征

VPD 真空吸盘悬架包含下列组件:

- 黄铜杆, 用于固定真空吸盘;
- 钢制螺纹套筒, 配两颗六角螺母, 用于将真空吸盘悬架快速组装到自动化设备上;
- 弹簧, 用于缓冲真空吸盘的冲击力, 同时对被提升负载保持恒定压力;
- 快连接头, 用于连接吸入软管。


尺寸小巧, 帮助减轻所安装自动化设备的重量和空间。
甚至可以与小型真空吸盘一起使用
与长度 l_2 相关的有效弹簧行程等于 25.5 mm
兼容 4x6 直径塑料管。
参见 真空吸盘的技术数据 (页 -)。

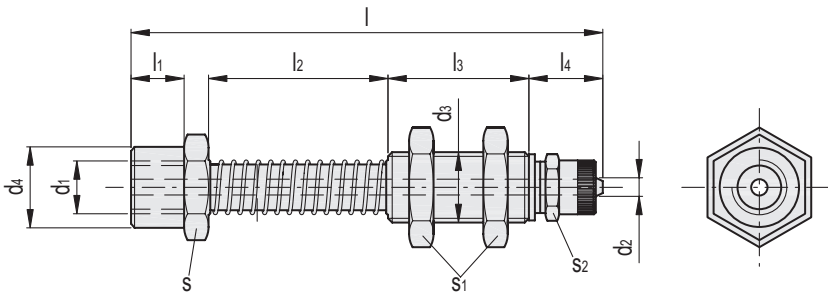

VPD-F


代码	说明	d1	d2*	d3	d4	l	l1	l2	l3	l4	s	s1	s2	△
VV.42001	VPD-06-35-M5-F	M5	4	M12x1.25	7	91.5	3.5	35.5	30	17.5	17	19	10	74
VV.42011	VPD-07-35-M8-F	M8	4	M12x1.25	12	97	9	35.5	30	17.5	17	19	10	76
VV.42051	VPD-10-38-G1/8-F	G1/8	4	M12x1.25	14	97	9	35.5	30	17.5	17	19	10	78
VV.42057	VPD-10-48-G1/4-F	G1/4	4	M12x1.25	16.5	97	9	35.5	30	17.5	17	19	10	78

* 兼容表中所列直径的压缩空气管。

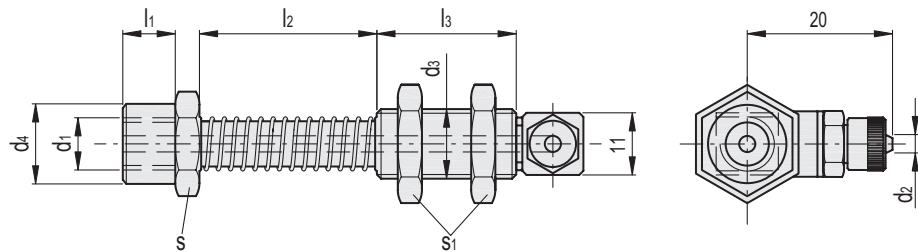


VPD-F-L

代码	说明	d ₁	d ₂ *	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂	l ₃	s	s ₁	△L
VV.42002	VPD-06-35-M5-F-L	M5	4	M12x1.25	7	3.5	35.5	30	17	19	79
VV.42012	VPD-07-35-M8-F-L	M8	4	M12x1.25	12	9	35.5	30	17	19	81
VV.42052	VPD-10-38-G1/8-F-L	G1/8	4	M12x1.25	14	9	35.5	30	17	19	83
VV.42058	VPD-10-48-G1/4-F-L	G1/4	4	M12x1.25	16.5	9	35.5	30	17	19	83

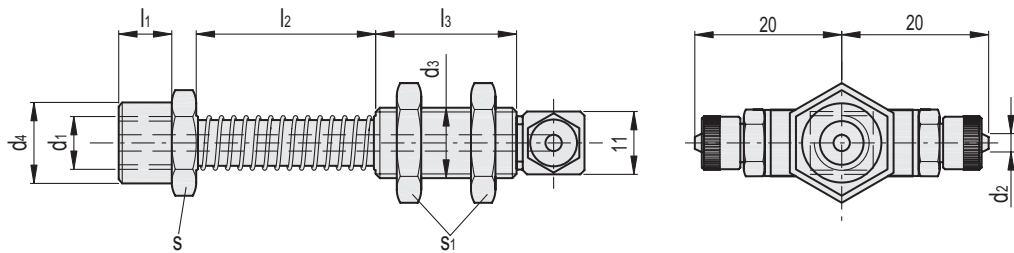

VPD-F-T


代码	说明	d ₁	d ₂ *	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂	l ₃	s	s ₁	△L
VV.42003	VPD-06-35-M5-F-T	M5	4	M12x1.25	7	3.5	35.5	30	17	19	84
VV.42013	VPD-07-35-M8-F-T	M8	4	M12x1.25	12	9	35.5	30	17	19	86
VV.42056	VPD-10-38-G1/8-F-T	G1/8	4	M12x1.25	14	9	35.5	30	17	19	88
VV.42059	VPD-10-48-G1/4-F-T	G1/4	4	M12x1.25	16.5	9	35.5	30	17	19	88

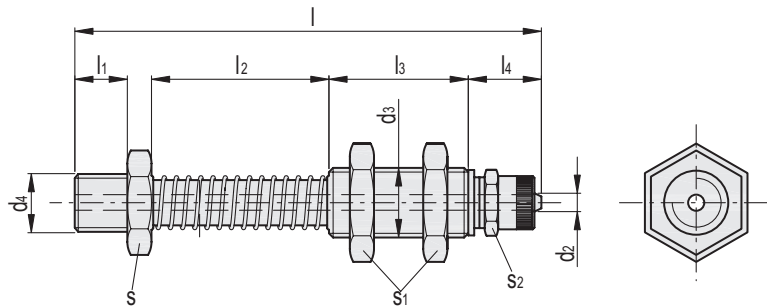

VPD-M


代码	说明	d ₂ *	d ₃	d ₄	l	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	s	s ₁	s ₂	△L
VV.42053	VPD-10-38-G1/8-M	4	M12x1.25	G1/8	96	8	35.5	30	17.5	17	19	10	78
VV.42060	VPD-10-48-G1/4-M	4	M12x1.25	G1/4	98	10	35.5	30	17.5	17	19	10	76
VV.42065	VPD-10-58-G3/8-M	4	M12x1.25	G3/8	98	10	35.5	30	17.5	17	19	10	76

* 兼容表中所列直径的压缩空气管。

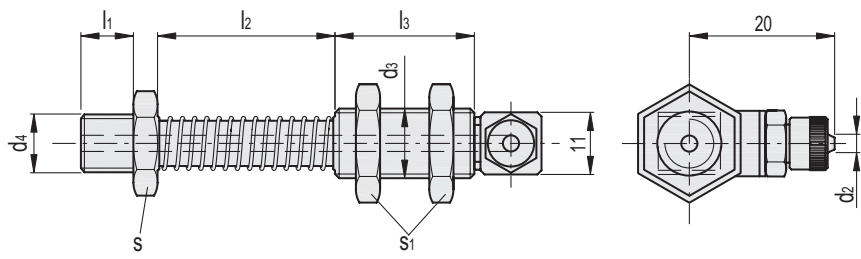

VPD-M-L


代码	说明	d2*	d3	d4	l1	l2	l3	s	s1	△
VV.42054	VPD-10-38-G1/8-M-L	4	M12x1.25	G1/8	8	35.5	30	17	19	83
VV.42062	VPD-10-48-G1/4-M-L	4	M12x1.25	G1/4	10	35.5	30	17	19	81
VV.42063	VPD-10-58-G3/8-M-L	4	M12x1.25	G3/8	10	35.5	30	17	19	81

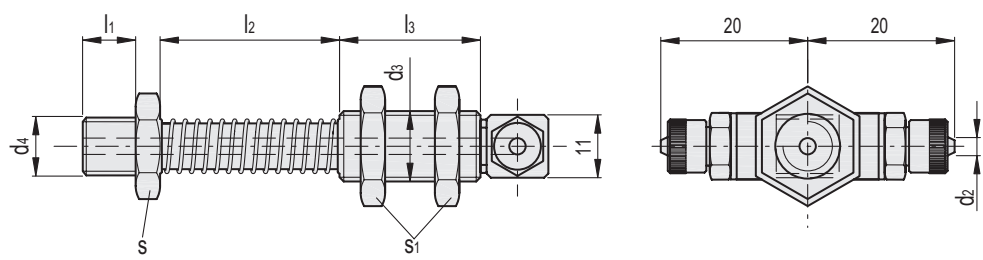

VPD-M-T


代码	说明	d2*	d3	d4	l1	l2	l3	s	s1	△
VV.42055	VPD-10-38-G1/8-M-T	4	M12x1.25	G1/8	8	35.5	30	17	19	88
VV.42061	VPD-10-48-G1/4-M-T	4	M12x1.25	G1/4	10	35.5	30	17	19	86
VV.42064	VPD-10-58-G3/8-M-T	4	M12x1.25	G3/8	10	35.5	30	17	19	86

* 兼容表中所列直径的压缩空气管。

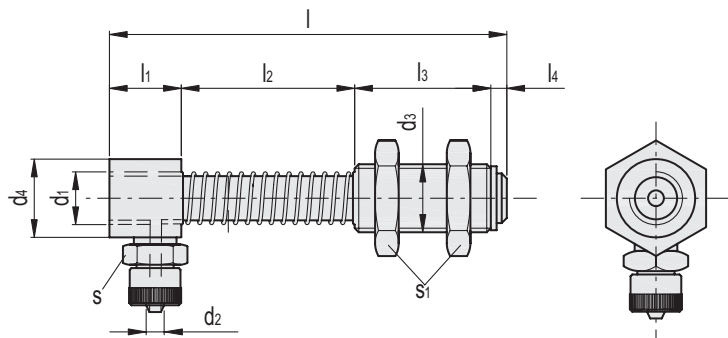

VPD-FR

代码	说明	d1	d2*	d3	d4	l	l1	l2	l3	l4	s	s1	△
VV.42151	VPD-80-25-G1/8-FR	G1/8	4	M12x1.25	15	83.5	15	35.5	30	3	10	19	82

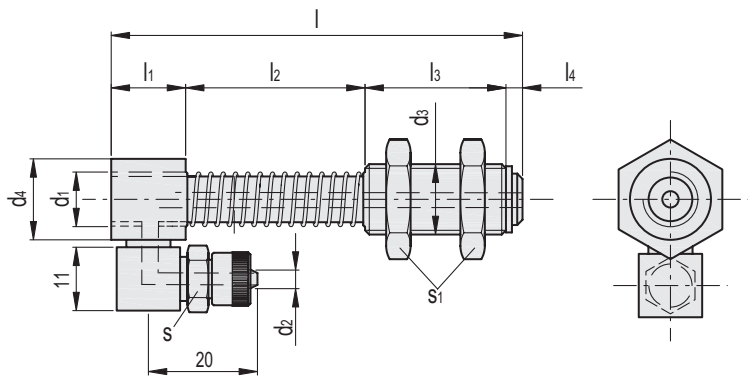

VPD-FR-L

代码	说明	d1	d2*	d3	d4	l	l1	l2	l3	l4	s	s1	△
VV.42152	VPD-80-25-G1/8-FR-L	G1/8	4	M12x1.25	15	83.5	15	35.5	30	3	10	19	87

* 兼容表中所列直径的压缩空气管。