

轮辐手轮

高科技聚合物

材料

高弹性聚丙烯基 (PP) 高科技聚合物, 黑色, 亚光饰面。

毂帽

- 阳极氧化铝自粘式前盖帽。
- VRTP. 375: 覆有聚酯片基高科技聚合物 (PBT), RAL 7035 灰色, 光亮饰面, 压入式安装。

标准型号

- 黑色氧化处理钢毂, H7 铰孔。
- H9 铰孔, 用于带键槽的型号。
- **VRTP.:** 不带手柄。
- **VRTP+I:** 带旋转手柄 I.621+x (参见页) 由高科技聚集体制成。
- **VRTP+IEL:** 带旋转手柄 IEL+x SOFT (参见页) 材料为覆有“软触式”热塑性弹性体 (TPE) 高科技聚集体。
- **VRTP+IR:** 带折叠手柄 IR.620 (参见页) 由高科技聚集体制成。
- **K-型** 索引, 带孔和键槽, 符合 DIN 6885/1 (参见页 A16), 公差 P9 即: 78411-R K VRTP.80 A-8-K

可按提供的配件

- GN 184: 黑色氧化处理钢轴向往定垫圈 (参见页)。
- ECB.T: 玻璃纤维加固型聚酰胺基 (PA) 高科技聚集体毂帽, Elecolors 标准色, 亚光饰面, 压入式装配, 适用于 VRTP.125、VRTP.160 和 VRTP.200 (见表)。

按需提供的特殊型号

手轮, 带十字孔, 参见 GN 110 (参见页面 -)。




ELESA Original design 1995 stuttgart



ECB.T

代码	说明	毂帽用于
29552-*	ECB.T2-*	VRTP.125
29553-*	ECB.T3-*	VRTP.160
29554-*	ECB.T4-*	VRTP.200

* 完整代码及型号请添加色号索引 (C1, ..., C6)。

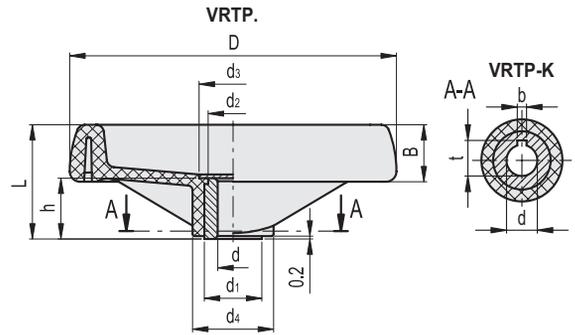


VRTP.

代码	说明	D	dH7	L	B	d1	d2	d3	d4	h	C# [Nm]	L# [J]	⚖️
78411-R	VRTP.80-A8	80	8	35	18	18	16	20.5	25	17	32	5	74
78412-R	VRTP.80-A10	80	10	35	18	18	16	20.5	25	17	32	5	70
78510-R	VRTP.100-A8	99	8	37	20	18	16	20.5	25.5	17	54	7	105
78511-R	VRTP.100-A10	99	10	37	20	18	16	20.5	25.5	17	54	7	100
78512-R	VRTP.100-A12	99	12	37	20	18	16	20.5	25.5	17	54	7	95
78610-R	VRTP.125-A8	125	8	44	22	22	20	26	31	22	94	10	165
78611-R	VRTP.125-A12	125	12	44	22	22	20	26	31	22	94	10	160
78612-R	VRTP.125-A14	125	14	44	22	22	20	26	31	22	94	10	155
78710-R	VRTP.160-A8	160	8	51	25	26	24	32	40	27	185	15	282
78711-R	VRTP.160-A14	160	14	51	25	26	24	32	40	27	185	15	275
78712-R	VRTP.160-A16	160	16	51	25	26	24	32	40	27	185	15	263
78810-R	VRTP.200-A8	200	8	61	28	30	28	36	48.5	34	300	24	490
78811-R	VRTP.200-A16	200	16	61	28	30	28	36	48.5	34	300	24	460
78813-R	VRTP.200-A20	200	20	61	28	30	28	36	48.5	34	300	24	430
78911-R	VRTP.250-A20	250	20	69	32	35	33	45	58	38	420	28	730
78913-R	VRTP.250-A24	250	24	69	32	35	33	45	58	38	420	28	710
78948-R	VRTP.300-A20	300	20	78	35.5	40	37	52	66	43	480	36	940
78951-R	VRTP.300-A26	300	26	78	35.5	40	37	52	66	43	480	36	970
79011-R	VRTP.375-A26	375	26	87	39	35	33	70	81	43	380	55	1350

* 若要订购带键槽孔的版本, 需在代码和描述后添加索引-K (即78411-R-K VRTP.80 A-8-K)。

最大扭矩 (C) 和冲击强度 (L) 参见 技术参数 页 A3。



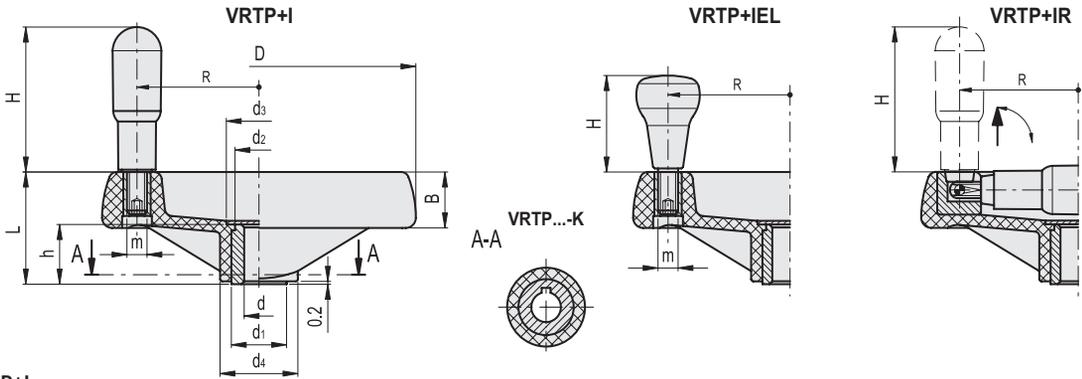

VRTP+I

代码	说明	D	dH7	L	B	d1	d2	d3	d4	h	H	m	R	C# [Nm]	L# [J]	⚖️
78421-R	VRTP.80+I-A8	80	8	35	18	18	16	20.5	25	17	45	M6	29	32	5	104
78422-R	VRTP.80+I-A10	80	10	35	18	18	16	20.5	25	17	45	M6	29	32	5	100
78520-R	VRTP.100+I-A8	99	8	37	20	18	16	20.5	25.5	17	60	M6	37	54	7	150
78521-R	VRTP.100+I-A10	99	10	37	20	18	16	20.5	25.5	17	60	M6	37	54	7	145
78522-R	VRTP.100+I-A12	99	12	37	20	18	16	20.5	25.5	17	60	M6	37	54	7	140
78620-R	VRTP.125+I-A8	125	8	44	22	22	20	26	31	22	65	M8	48	94	10	250
78621-R	VRTP.125+I-A12	125	12	44	22	22	20	26	31	22	65	M8	48	94	10	245
78622-R	VRTP.125+I-A14	125	14	44	22	22	20	26	31	22	65	M8	48	94	10	240
78720-R	VRTP.160+I-A8	160	8	51	25	26	24	32	40	27	73	M8	65	185	15	363
78721-R	VRTP.160+I-A14	160	14	51	25	26	24	32	40	27	73	M8	65	185	15	356
78722-R	VRTP.160+I-A16	160	16	51	25	26	24	32	40	27	73	M8	65	185	15	339
78820-R	VRTP.200+I-A8	200	8	61	28	30	28	36	48.5	34	80	M8	84	300	24	579
78821-R	VRTP.200+I-A16	200	16	61	28	30	28	36	48.5	34	80	M8	84	300	24	552
78823-R	VRTP.200+I-A20	200	20	61	28	30	28	36	48.5	34	80	M8	84	300	24	525
78921-R	VRTP.250+I-A20	250	20	69	32	35	33	45	58	38	90	M10	103	420	28	904
78923-R	VRTP.250+I-A24	250	24	69	32	35	33	45	58	38	90	M10	103	420	28	888
78958-R	VRTP.300+I-A20	300	20	78	35.5	40	37	52	66	43	90	M10	127	480	36	1050
78961-R	VRTP.300+I-A26	300	26	78	35.5	40	37	52	66	43	90	M10	123	480	36	1111
79021-R	VRTP.375+I-A26	375	26	87	39	35	33	70	81	43	90	M10	160	380	55	1240

VRTP+IEL

78926-R	VRTP.250+IEL-A20	250	20	69	32	35	33	45	58	38	65	M10	103	420	28	914
78928-R	VRTP.250+IEL-A24	250	24	69	32	35	33	45	58	38	65	M10	103	420	28	818
78964-R	VRTP.300+IEL-A20	300	20	78	35.5	40	37	52	66	43	65	M10	127	480	36	1060
78966-R	VRTP.300+IEL-A26	300	26	78	35.5	40	37	52	66	43	65	M10	127	480	36	1121
79026-R	VRTP.375+IEL-A26	375	26	87	39	35	33	70	81	43	65	M10	160	380	55	1260

VRTP+IR

代码	说明	D	dH7	L	B	d1	d2	d3	d4	h	H	R	C# [Nm]	L# [J]	⚖️
78431-R	VRTP.80+IR-A8	80	8	35	18	18	16	20.5	25	17	45	29	32	5	102
78432-R	VRTP.80+IR-A10	80	10	35	18	18	16	20.5	25	17	45	29	32	5	98
78530-R	VRTP.100+IR-A8	99	8	37	20	18	16	20.5	25.5	17	60	37	54	7	170
78531-R	VRTP.100+IR-A10	99	10	37	20	18	16	20.5	25.5	17	60	37	54	7	163
78532-R	VRTP.100+IR-A12	99	12	37	20	18	16	20.5	25.5	17	60	37	54	7	155
78630-R	VRTP.125+IR-A8	125	8	44	22	22	20	26	31	22	65	48	94	10	235
78631-R	VRTP.125+IR-A12	125	12	44	22	22	20	26	31	22	65	48	94	10	230
78632-R	VRTP.125+IR-A14	125	14	44	22	22	20	26	31	22	65	48	94	10	225
78730-R	VRTP.160+IR-A8	160	8	51	25	26	24	32	40	27	73	65	185	15	395
78731-R	VRTP.160+IR-A14	160	14	51	25	26	24	32	40	27	73	65	185	15	388
78732-R	VRTP.160+IR-A16	160	16	51	25	26	24	32	40	27	73	65	185	15	380
78830-R	VRTP.200+IR-A8	200	8	61	28	30	28	36	48.5	34	80	84	300	24	625
78831-R	VRTP.200+IR-A16	200	16	61	28	30	28	36	48.5	34	80	84	300	24	593
78833-R	VRTP.200+IR-A20	200	20	61	28	30	28	36	48.5	34	80	84	300	24	560
78931-R	VRTP.250+IR-A20	250	20	69	32	35	33	45	58	38	90	105	420	28	932
78933-R	VRTP.250+IR-A24	250	24	69	32	35	33	45	58	38	90	105	420	28	892
78968-R	VRTP.300+IR-A20	300	20	78	35.5	40	37	52	66	43	90	123	480	36	1080
78971-R	VRTP.300+IR-A26	300	26	78	35.5	40	37	52	66	43	90	123	480	36	1210
79031-R	VRTP.375+IR-A26	375	26	87	39	35	33	70	81	43	90	160	380	55	1350

* 若要订购带键槽孔的版本, 需在代码和描述后添加索引-K(即78411-R-K VRTP.80 A-8-K)。

最大扭矩 (C) 和冲击强度 (L) 参见 技术参数 页 A3.

