

迷你真空吸盘

直径 7mm, 带或不带支柱, 橡胶材质

材料


硅橡胶真空吸盘 (VMQ)。
镀镍黄铜支柱。

标准型号

- VVA-07-S: 不带支柱。
- VVA-07-T-S: 带支柱。

应用

广泛应用于纸张加工领域, 尤其适合纸张和标签的处理。
另外, 亦可用于其他更多不同领域, 包括电子行业, 帮助抓吸小型电气元件、食品, 或用于小型金属或塑料产品。
参见 真空吸盘的技术数据 (页 -)。

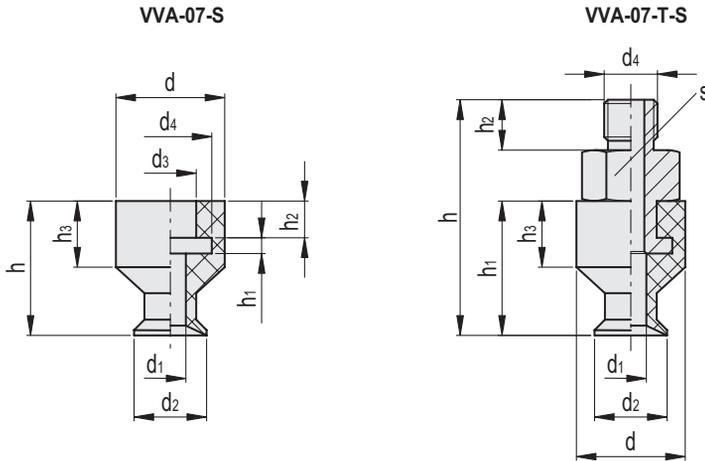

VVA-07-S

代码	说明	d	d1	d2	d3	d4	h	h1	h2	h3	F* [Kg]	体积 # [mm ³]	△
VV.45001	VVA-07-S	10.5	3	7	5	8	13	1.5	3.5	6.5	0.1	19	1

VVA-07-T-S

代码	说明	d	d1	d2	d4	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	体积 # [mm ³]	△
VV.45002	VVA-07-M5-T-S	10.5	3	7	M5	23	13	5	6.5	8	0.1	19	4

* 表中所示真空吸盘的力代表真空度为 -75 KPa 且安全系数为 3 时所计算理论力值的 1/3。

表示真空吸盘的内部几何体积, 并代表为计算抽真空时间而要添加到整个分配回路中的体积, 特别是在使用多个真空吸盘的情况下。