


# 新型 LAC-FL 凸轮式夹紧杆

快速夹紧 有效夹持



LAC-FL 凸轮式夹紧杆

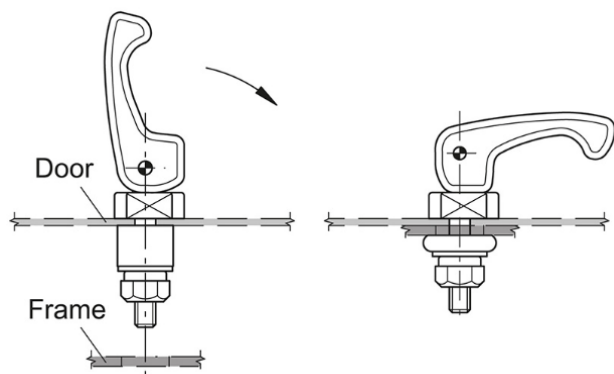

夹紧过程

凸轮式夹紧杆可以快速并有效地将面板（如门）加紧到结构（如框架）上。

由丁腈橡胶制成的弹性固定元件能提供稳固的夹紧与闭合，即使在被夹紧的两个部件之间存在振动或错位。

通过压低杠杆手柄，固定元件膨胀，使门被锁定在框架上。

LAC-FL凸轮式夹紧杆的主体和滑动底座是由高科技聚合体制成。自锁螺母和垫圈采用AISI 304不锈钢。耐腐蚀性能使新型LAC-FL凸轮式夹紧杆适用于高卫生标准要求的环境。

LAC-FL凸轮式夹紧杆可选两个标准型号：

- LAC-FL-F-SST：自由柄身可以调节至任意方向；
- LAC-FL-O-SST：借助防旋转销，柄身始终保持在所需位置。

凸轮式夹紧杆另有LAC-LAC.R和GN 927系列产品。

更多信息请登陆我们的网站：[elesa-ganter.com.cn](http://elesa-ganter.com.cn) 获取产品数据表以及产品图纸。